

*Créer une lanière en cuir réglable (et amovible),
pour vos pochettes, sacs et accessoires !*



deco cuir
laissez libre cuir à vos idées

Ce tutoriel technique va vous expliquer la marche à suivre pour confectionner une lanière réglable amovible dans du cuir à clipper sur votre projet couture du moment.

C'est le genre de "petit détail" qui permet de terminer en beauté votre ouvrage (de sacs, pochettes et d'accessoires). En plaçant **des anneaux** sur votre accessoire, vous pourrez ensuite y clipper une multitude de **lanières ou de sangles différentes** pour faire évoluer le look de votre projet.

Pour réaliser votre lanière vous allez avoir besoin de :

- 1 sangle grograin (en cuir) coloris fauve largeur = 10mm (140 cm de long)
- 1 boucle Kim 12 mm
- 2 mousquetons tournants de 13mm – NICKELE
- 2 rivets double calotte T2
- 1 pince perforatrice pour faire des trous dans la lanière
- 1 pince à presse manuelle pour poser des accessoires (ici les rivets) + les jeux de pose des rivets (adaptés à la taille des rivets à poser. ici : T2 double calotte) si vous ne les avez pas déjà.
- 1 crayon ou stylo
- 1 paire de ciseaux
- 1 mètre ruban

La lanière réalisée pour ce tutoriel est étroite. Bien entendu vous pouvez réaliser une sangle plus large en pensant à ajuster la taille de la boucle et des mousquetons par rapport à la largeur de la sangle que vous aurez choisi.

Etape 1 : découpez votre sangle

Commencez par déterminer la taille de votre sangle (celle que vous souhaitez obtenir une fois la sangle terminée) **et ajoutez- y 14 cm** (qui correspondent aux parties pour attacher les mousquetons et la boucle + l'extrémité de la lanière qui passe dans la boucle).

Par exemple la sangle devait mesurer de 121 cm à 111 cm (en fonction du réglage). Nous sommes donc parties sur la mesure maximum soit 121 cm auxquelles ont été ajoutés 14,5 cm donc un total de 135 cm de lanière.



Découpez votre sangle en deux morceaux pour pouvoir placer la boucle. Ici nous avons choisi de la découper en 1 morceau de 23 cm et un second de 112,5 cm pour placer la boucle de réglage sur le côté en bas de la sangle.


Vous n'êtes pas obligé de respecter les tailles indiquées. **C'est vous qui décidez où vous souhaitez placer la boucle.**

Etape 2 : Création de la partie avec la boucle

Placez le morceau de lanière qui comportera la boucle de réglage à plat devant vous (le morceau de 23 cm).

1/ La pose du mousqueton


Réalisez deux trous (à l'aide de votre pincettes perforatrice) **sur une des extrémités à 1 cm et 4,5 cm du bord.**

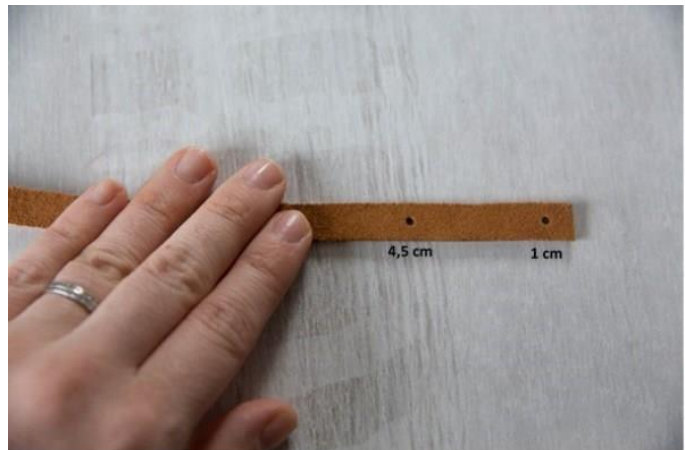

Insérez un mousqueton au travers de la sangle (en plaçant le côté plat **sur le "côté croûte" du cuir** c'est à dire le côté envers de la lanière) **et placez-le au centre des deux trous.**



Repliez l'extrémité de la lanière sur elle-même (pour prendre le mousqueton en sandwich) **et placez un rivet au travers des deux épaisseurs** (dans les trous que vous avez percés préalablement).

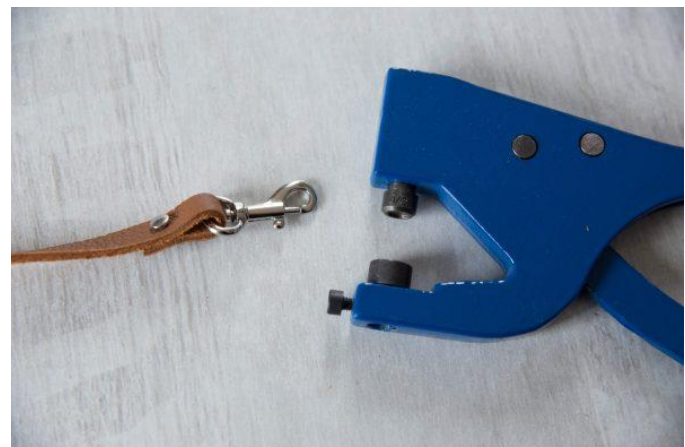

Fixez le rivet à l'aide de la presse manuelle pour poser des accessoires.



Votre mousqueton est posé !

2/ La boucle de réglage KIM

Tournez maintenant la lanière et insérez la boucle de réglage (kim) au travers de la partie libre. Le cuir pleine fleur doit se trouver face à vous (c'est à dire le côté endroit de la lanière)



—> En prenant soin de passer la lanière du côté sans ardillon (c'est à dire le pic central).



Puis faites passer l'extrémité la lanière entre l'ardillon et la partie où la sangle est passée la première fois.

A cette étape il faudra "forcer un peu" sur la lanière en écrasant bien l'extrémité qui est un peu épaisse (mais ça passe promis !).



Voici le résultat obtenu



Décalez la boucle vers le centre de la lanière et comme à l'étape précédente **réalisez deux trous** (à l'aide de votre pince perforatrice) **sur l'extrémité à 1 cm et 4,5 cm du bord.**



Avancez la boucle au centre des deux trous et **placez la partie mâle de votre rivet** au travers du trou le plus loin du bord (de l'extérieur vers l'intérieur de la lanière).



Repliez l'extrémité de la sangle sur elle-même pour prendre la partie centrale de la boucle en sandwich et **faites traverser la tige de la partie mâle du rivet** au travers du trou.




Placez la partie femelle du rivet (semi forée) sur la tige. Puis **fixez le rivet** à l'aide de la presse pose accessoire.



Votre boucle de réglage est posée !

Etape 3 : L'autre partie de la sangle

A l'aide de votre pince à percer, **réalisez 1 trou (de la taille de l'ardillon de la boucle de réglage) à 7 cm de l'extrémité puis tous les 3 cm.** Réalisez autant de trous que vous le souhaitez (et aux endroits où vous le souhaitez).

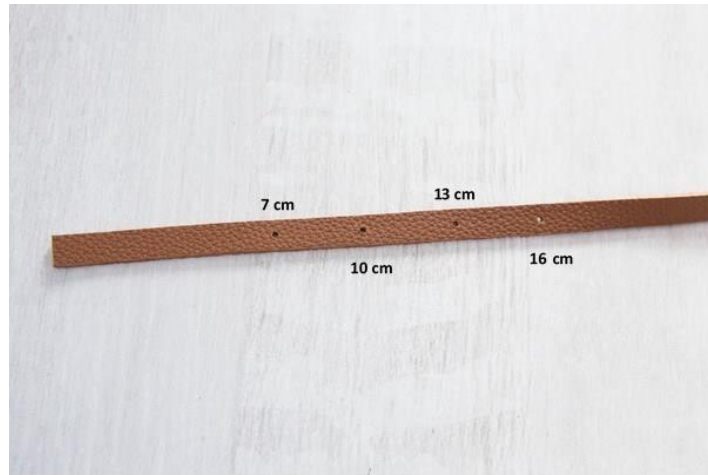

Insérez la sangle au travers de la boucle de réglage.



Puis comme sur l'autre partie de la sangle : placez un mousqueton sur la partie libre (en réalisant les trous de la même manière à 1 et 4,5 cm du bord).

Puis rivetez la !



Félicitation ! Votre sangle réglable amovible est terminée !

Il ne vous reste plus qu'à la placer sur votre accessoire préféré !

Ce tutoriel a été préparé par la blogueuse Dodynette. De nombreux autres tutoriels gratuits sont disponibles sur [sur son blog](#) si vous cherchez d'autres astuces...



A pink banner for Dodynette. On the left is a cartoon illustration of a woman with brown hair, smiling and holding a pair of scissors to her chin. To her right is the name 'Dodynette' in a pink, cursive font, with a small star above it. Below the name is the text 'Blogueuse et créatrice - influenceuse couture -' in a smaller, pink font. To the right of the name is a square logo featuring a rabbit sitting next to a spool of thread, with the word 'DODYNETTE' written below it. At the bottom of the banner, the website 'www.dodynette.com' is written in a large, pink, cursive font. Below the website are four social media icons: Facebook, Email, Instagram, and YouTube, each with its corresponding text.

Dodynette

Blogueuse et créatrice
- influenceuse couture -

www.dodynette.com

 « les tutos couture de Dodynette »

 couturedodynette@gmail.com

 « Api_dodynette »

 « Dodynette »